

Einbindung einer Publikationsliste in Plone mit XSLTrans (ALT)

Nutzung der Forschungsdatenbank (FDB) und des Produkts XSLTrans zur Einbindung einer Publikationsliste in das Plone-CMS der Universität Freiburg.


Einstellungen für Copy/Paste-User:

- Forschungsdatenbank-URL:
<http://forschdb.verwaltung.uni-freiburg.de/servuni/forschdbuni.fdbfbr1>
- XSLT-URL: http://news.tf.uni-freiburg.de/tf-xsl/current/xsl/forschdb_utf8_chermann.xml
- Parameter

```
Kostenstelle=110214
Ausgabeart=xml
Dokumentart=Publikation
Jahr=alle
language=D
publications_listing=publications_grouped_type
enable_totop_backlink=true
```

- language sollte entweder D (Deutsch) oder E (Englisch) sein
- Kostenstelle muss auf den jeweiligen Lehrstuhl/die jeweilige Einrichtung angepasst werden
- Die ersten 4 Parameter sind für die Forschungsdatenbank, die weiteren sind Parameter für das XSLT

Schritt 1: XSLTrans Produkt zu einem Verzeichnis hinzufügen

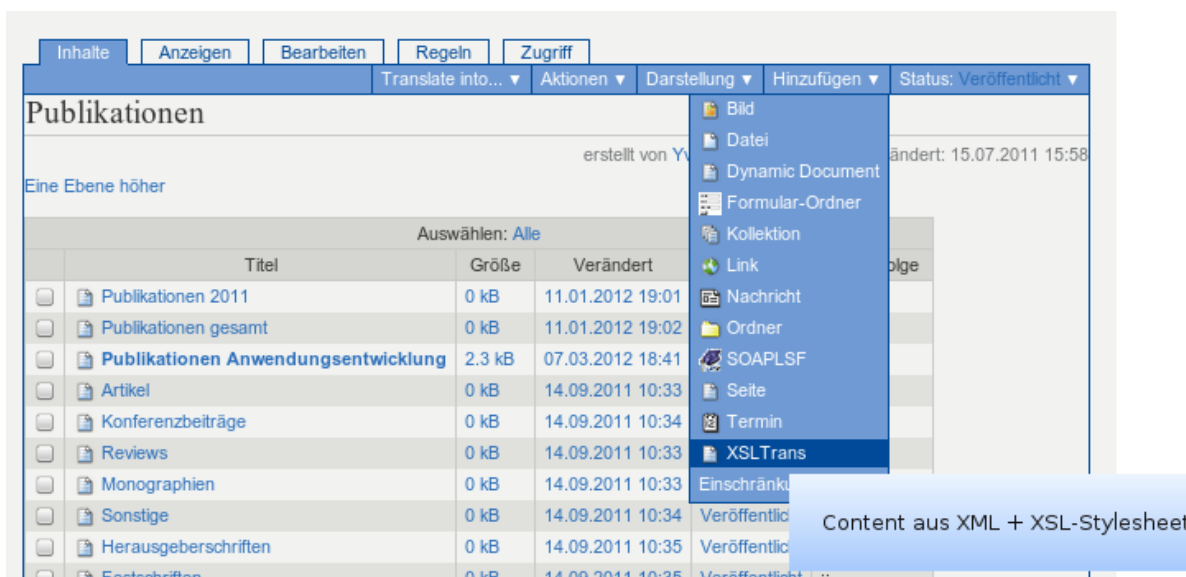

Schritt 2: XSLTrans Standard-Einstellungen festlegen

XSLTrans hinzufügen

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Standard ▼

id
id is part of the item's web address. Should not contain spaces, upper case, underscores or other special characters.)

Name for Navigation
(optional)

Beschreibung
Geben Sie eine kurze Beschreibung des Artikels ein.

Schritt 3: XSLTrans XML Einstellungen festlegen

XSLTrans hinzufügen

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Xml ▾

cache result?
check this, if you want to cache the result. To make use of this option, xml file must be previously uploaded in ZMI.

xml source
select xml source (this works only if "cache result?" is checked and xml is already uploaded in ZMI)

use URL for xml?
check this, if you want to use URL as xml source

URL of xml source
enter a URL of xml source (this works only if "use URL for xml?" is checked)

upload xml source file
or upload a file of xml source

Keine Datei ausgewählt

Encoding of the xml file
select encoding of the xml file to upload

iso-8859-1
 utf-8

Schritt 4: XSLTrans XSLT Einstellungen festlegen

XSLTrans hinzufügen

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Xslt ▾

use URL for xslt?
check this, if you want to use URL as xslt source

URL of xslt source
enter a URL of xslt source (this works only if "use URL for xslt?" is checked)

upload xslt source file
or upload a file of xslt source

Keine Datei ausgewählt

Schritt 5: XSLTrans Parameter festlegen

XSLTrans hinzufügen

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Parameters ▾

Parameters
enter Parameters; one Parameter per row; parameter-name=parameter-value

```
Kostenstelle=110214
Ausgabearart=xml
Dokumentart=Publikation
Jahr=alle
language=D
publications_listing=publications_grouped_type
enable_totop_backlink=true
```

Encoding of the parameter-list
select encoding of the parameter-list

iso-8859-1
 utf-8

► Speichern ► Abbrechen

Schritt 6: Seite veröffentlichen

Anzeigen Bearbeiten XML Source (ZMI) Zugriff Translate into... Aktionen Status: **Privat**

Information Änderungen wurden gespeichert.

Publikationen

Aktuelle Publikationen des Lehrstuhls für Anwendungsentwicklung

Liste filtern: Filter löschen

- Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
- Monographien
- Buchbeiträge
- Vorträge
- Konferenzbeiträge
- Sonstige Publikationen

Veröffentlichen
Zur Veröff...
Erweitert...
Policy...

Publishing the item makes it visible to other users.

Schritt 7: Übersetzung anlegen

Anzeigen Bearbeiten XML Source (ZMI) Zugriff Translate into... Aktionen Status: **Veröffentlicht**

Information Artikelstatus geändert.

Publikationen

English
Übersetzung Translate into English

Schritt 8: Übersetzung XSLTrans Default Einstellungen

View Edit XML Source (ZMI) Sharing

Info Translated created.

Add XSLTrans

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Default ▾

Translating from German ▾ to English ▾

id id is part of the item's web address. Should not contain spaces, upper case, underscores or other special characters.) publikationen_anwendungen	id id is part of the item's web address. Should not contain spaces, upper case, underscores or other special characters.) <input type="text" value="publications_mems_applications"/>
Name for Navigation (optional) Publikationen	Name for Navigation (optional) <input type="text" value="Publications"/>
Description A short summary of the content. Aktuelle Publikationen des Lehrstuhls für Anwendungsentwicklung	Description A short summary of the content. <input type="text" value="Publications of the laboratory of MEMS applications"/>

▶ Save ▶ Cancel

Schritt 9: Übersetzung XSLTrans XML Einstellungen

View Edit XML Source (ZMI) Sharing

Info Translated created.

Add XSLTrans

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Xml

<p>cache result? check this, if you want to cache the result. To make use of this option, xml file must be previously uploaded in ZMI.</p> <p>No</p>	<p><input type="checkbox"/> cache result? check this, if you want to cache the result. To make use of this option, xml file must be previously uploaded in ZMI.</p>
<p>xml source select xml source (this works only if "cache result?" is checked and xml is already uploaded in ZMI)</p> <p>None</p>	<p>xml source select xml source (this works only if "cache result?" is checked and xml is already uploaded in ZMI)</p>
<p>use URL for xml? check this, if you want to use URL as xml source</p> <p>Yes</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> use URL for xml? check this, if you want to use URL as xml source</p>
<p>URL of xml source enter a URL of xml source (this works only if "use URL for xml?" is checked)</p> <p>http://forschdb.verwaltung.uni-freiburg.de/servuni/forschdbuni.fdbfbr1</p>	<p>URL of xml source enter a URL of xml source (this works only if "use URL for xml?" is checked)</p> <p>http://forschdb.verwaltung.uni-freiburg.de/servuni/forschdbuni.fdbf</p>
<p>upload xml source file or upload a file of xml source</p>	<p>upload xml source file or upload a file of xml source</p> <p>File auswählen Keine Datei ausgewählt</p>
<p>Encoding of the xml file select encoding of the xml file to upload</p> <p>None</p>	<p>Encoding of the xml file select encoding of the xml file to upload</p> <p><input type="radio"/> iso-8859-1 <input type="radio"/> utf-8</p>

Save Cancel

Schritt 10: Übersetzung XSLTrans XSLT Einstellungen

View Edit XML Source (ZMI) Sharing

Info Translated created.

Add XSLTrans

Content aus XML + XSL-Stylesheet

Xslt

use URL for xslt?
check this, if you want to use URL as xslt source

use URL for xslt?
check this, if you want to use URL as xslt source

Yes

URL of xslt source
enter a URL of xslt source (this works only if "use URL for xslt?" is checked)

URL of xslt source
enter a URL of xslt source (this works only if "use URL for xslt?" is checked)

http://ira.informatik.uni-freiburg.de/fdb/xsl/forschdb_utf8_chermann.xsl


upload xslt source file
or upload a file of xslt source

upload xslt source file
or upload a file of xslt source

Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

Save Cancel

Schritt 11: Übersetzung XSLTrans Parameters Einstellungen

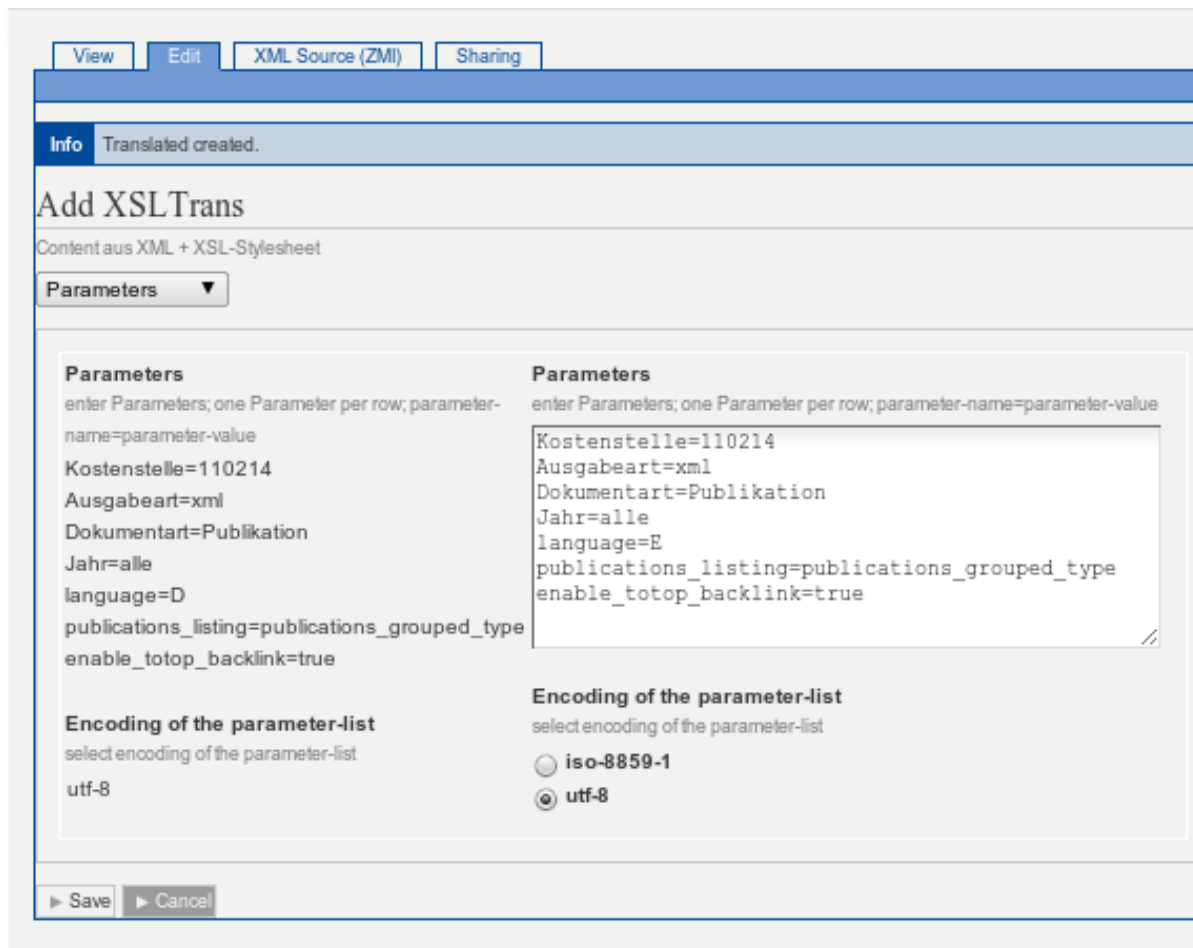

Schritt 12: Übersetzung XSLTrans Seite publizieren



techniker, plone, tf-infoportal, xsltrans, technik

From: <https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/> - **Entwicklungs-Wiki für das Infoportal der Technischen Fakultät**

Permanent link: <https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/doku.php?id=tf-infoportal:dokumentation:plone:plone-einbindung-xsl>

Last update: **2013/11/04 15:45**